Asennusohje

CAN-väyläsovitin Dynavin-radion tärkeimpien toimintojen ohjaamiseen auton rattipainikkeilla. Tukee monitoimiohjauspyörää sekä kellonajan ja valikkokielen synkronointia. Autossa on oltava rattipainikkeet.


Ohjeessa luetellut autot: Fiat Ducato III 250/251 (2006–2011), Ducato III EURO 5 250/251 (vuodesta 2011), Citroën Jumper II 250/250D/250L (vuodesta 2006), Peugeot Boxer II 250/251 (vuodesta 2006). Vain tehtaan Fiat-radiolla varustettuun autoon; sopivuus riippuu alkuperäisestä radiosta ja liittimistä.

Seuraavan sivun neljä riviä vastaavat alkuperäisradioiden esimerkkejä ylhäältä alas: 1) jätä liitäntä tyhjäksi; 2) paikat 1 ja 4 yhdistettyinä; 3) paikat 1, 2 ja 4 yhdistettyinä; 4) paikat 1 ja 2 yhdistettyinä. Valitse auton alkuperäisen radion mukaan.

Auton tehdasasetukset voivat poiketa esimerkeistä. Jos mittariston virheilmoitus jää näkyviin, valmistaja ohjeistaa tarkistamaan kaikki esitetyt kytkentävaihtoehdot, myös liitännän jättämisen tyhjäksi, kunnes ilmoitus poistuu. Kytkennät on annettava pätevän asentajan tehtäväksi ohjeen ja todellisen johtosarjan perusteella.


Dynavin · Rev. 3.0

D8-UFT02 · Asennusohje

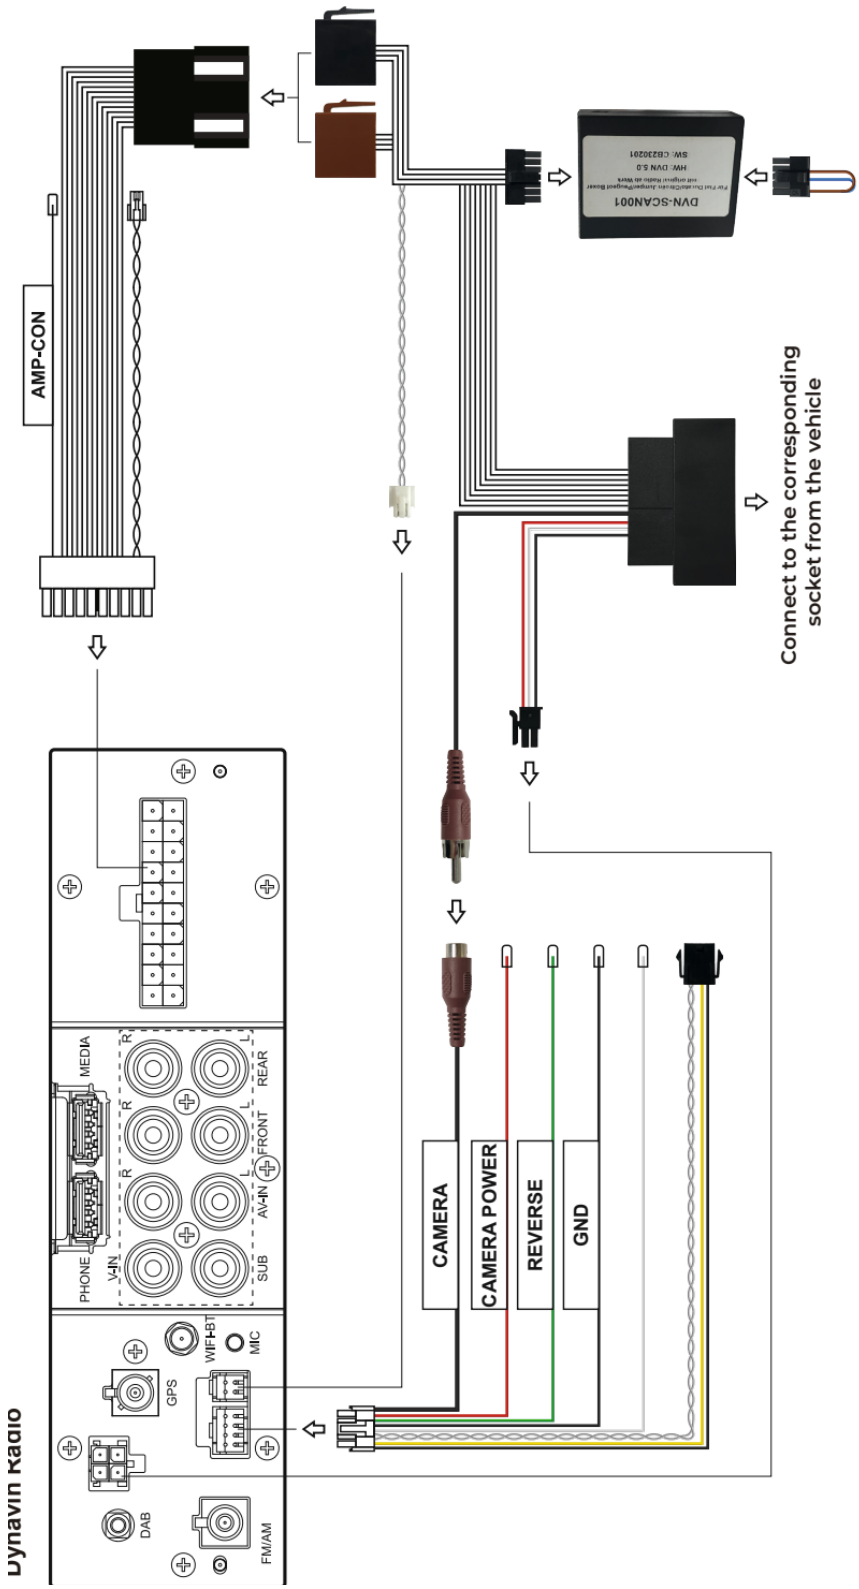

Dynavin Radio — Dynavin-radio. Connect to the corresponding socket from the vehicle — liitä auton vastaavaan liittimeen. CAMERA — kameran videotulo; CAMERA POWER — kameran virta; REVERSE — peruutussignaali; GND — maa. Noudata kuvan liitinten ja johtojen vastaavuutta.

D8-UFT02 · Asennusohje

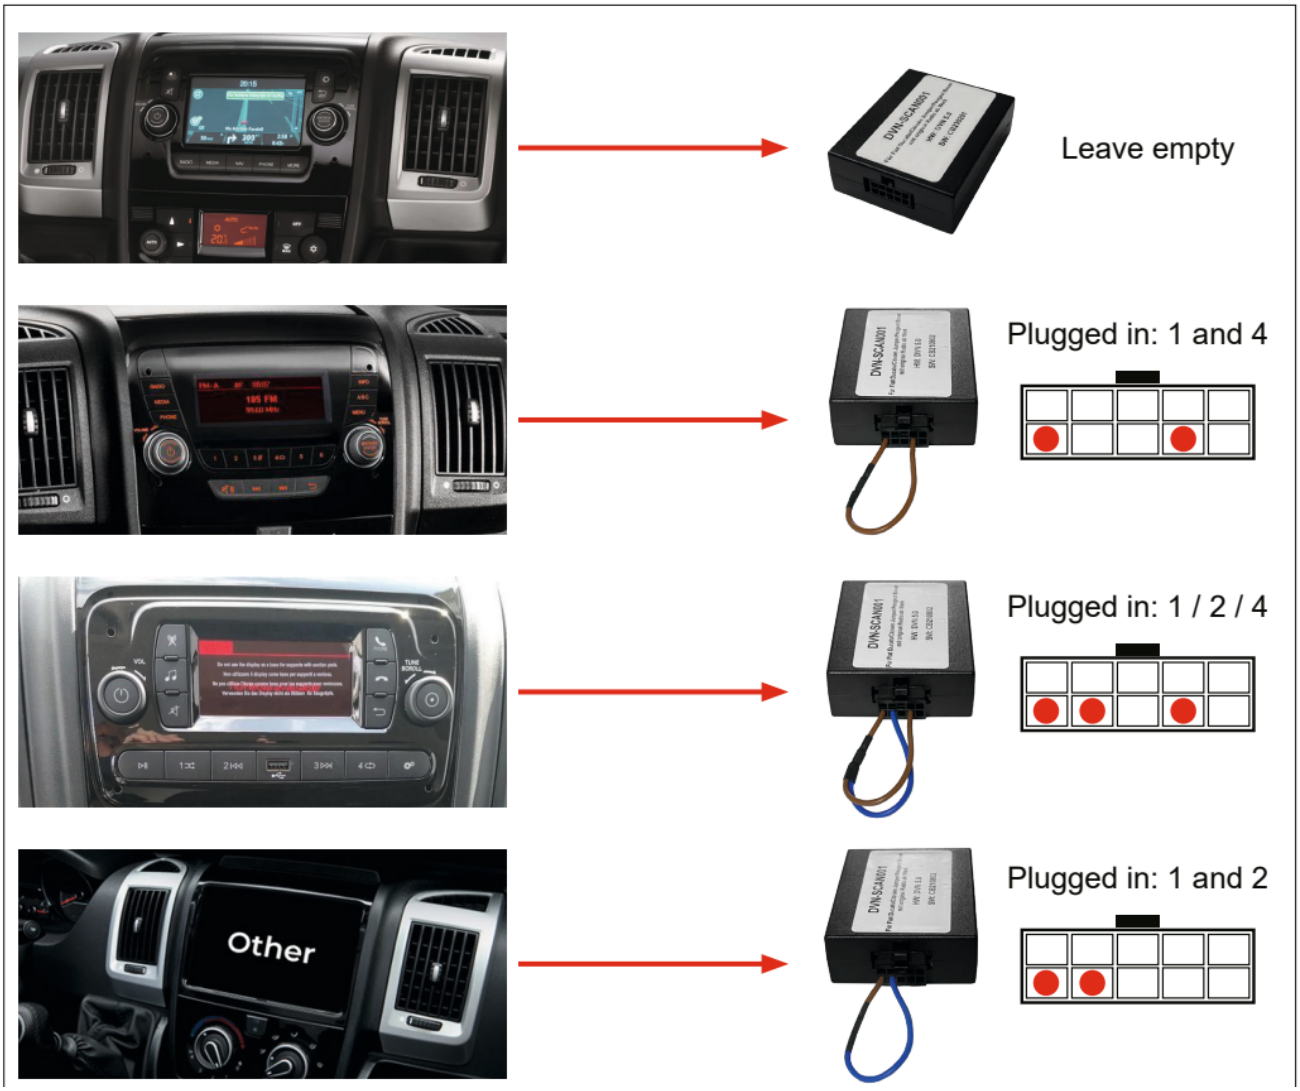

Yllä olevan kuvan neljä riviä vastaavat alkuperäisradioiden esimerkkejä ylhäältä alas: 1) jätä liitäntä tyhjäksi; 2) paikat 1 ja 4 yhdistettyinä; 3) paikat 1, 2 ja 4 yhdistettyinä; 4) paikat 1 ja 2 yhdistettyinä. Valitse auton alkuperäisen radion mukaan.

Auton tehdasasetukset voivat poiketa esimerkeistä. Jos mittariston virheilmoitus jää näkyviin, valmistaja ohjeistaa tarkistamaan kaikki esitetyt kytkentävaihtoehdot, myös liitännän jättämisen tyhjäksi, kunnes ilmoitus poistuu. Kytkennät on annettava pätevän asentajan tehtäväksi ohjeen ja todellisen johtosarjan perusteella.