
# Kiirpaigaldusjuhend

## DS Slim / Audi

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

Tootja jagab seda ühendusjoonist D10 ja DS mudelitele. DS puhul HUD-i ja eraldiseisvat GPS-navigatsiooni ei kasutata; DAB töötab valikulise DS-DAB mooduliga. Järgi oma seadme tegelikke pesasid.

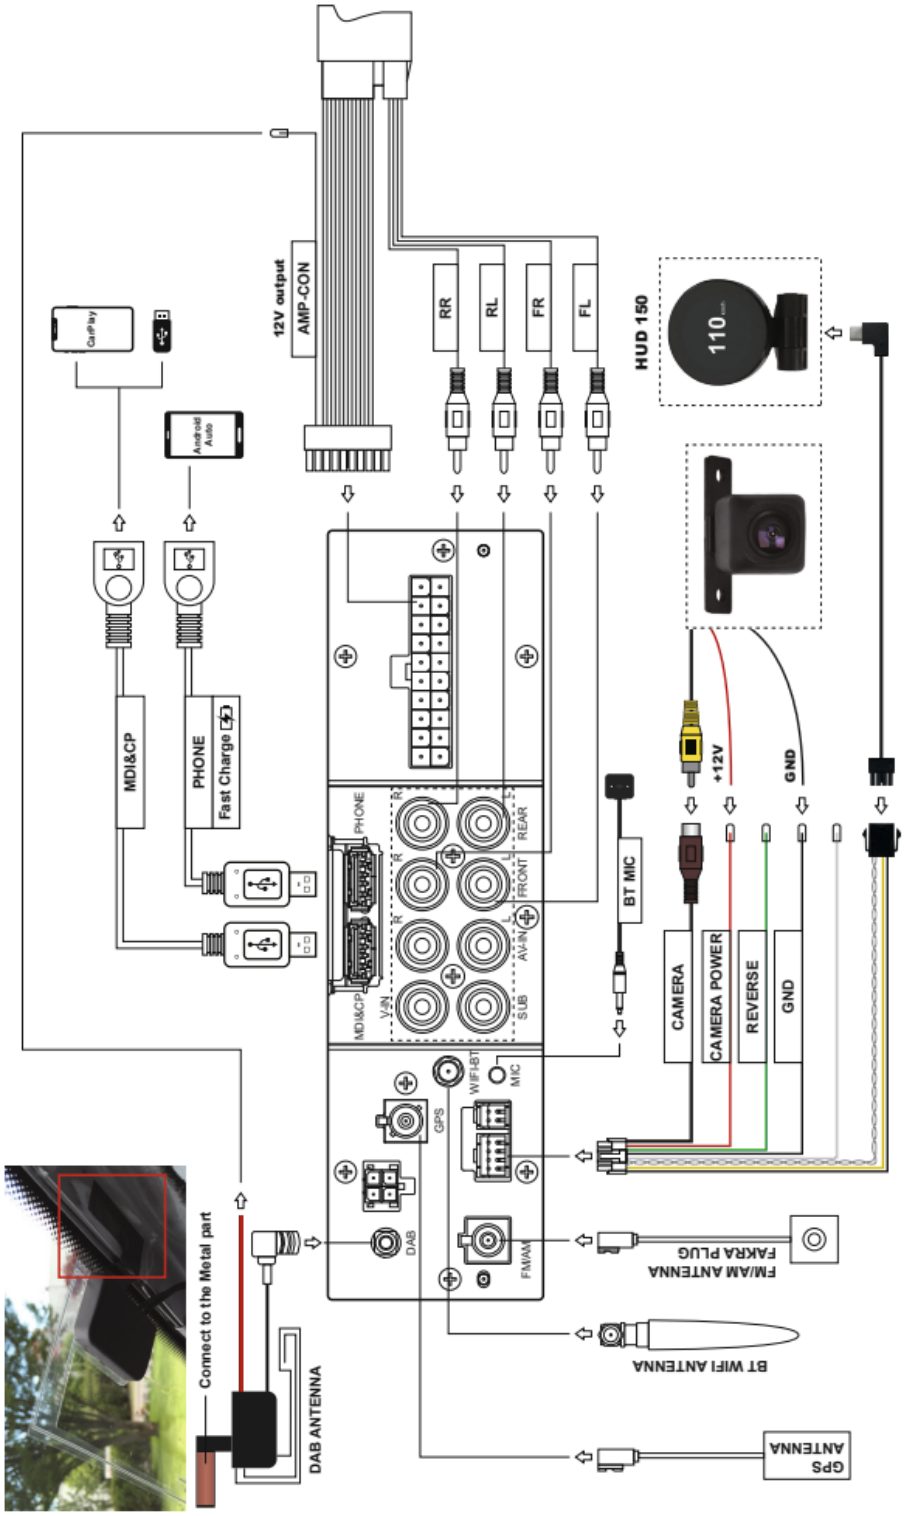

# Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

## DS Slim / Audi

## Skeemi tähised

| | |
|---|---|
| +12V / GND | 12 V toide / mass |
| 12V output / AMP-CON | 12 V väljund / võimendi juhtsignaal |
| Original car connector | Auto originaalpistik |
| FM/AM ANTENNA / FAKRA | FM/AM-antenn / FAKRA-pistik |
| BT / WiFi ANTENNA | Bluetoothi / WiFi antenn |
| BT MIC / MIC | Bluetoothi mikrofon |
| Phone / PHONE / MDI&CP | Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust |
| SUB / FRONT / REAR | Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund |
| AV-IN / V-IN / L / R | AV-sisend / videosisend / vasak / parem |
| CAMERA / CAMERA POWER | Kaamera videosisend / kaamera toide |
| REVERSE | Tagurduskäigu juhtsignaal |
| DAB / DS-DAB | DAB-antenn / eraldi ostetav moodul |
| RR / RL / FR / FL | Tagumine parem / tagumine vasak / eesmine parem / eesmine vasak |

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

## DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

DS-DAB on eraldi ostetav lisavarustus; see ei kuulu DS-raadio põhikomplekti.

## Tarkvara ja abi

Uusima tarkvara, täieliku kasutusjuhendi ja vajadusel navigatsioonijuhendi saamiseks ava oma AutoDIGI tooteleht või kirjuta info@autodigi.ee. Paigaldusvideod on samuti tootelehel.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.