
# Pika-asennusohje

## DS Slim / DCX

Kaavio esittää lisävarusteiden ja johtosarjan liitännät. Kaavio on säilytetty muuttamattomana; merkintöjen käännökset ja ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

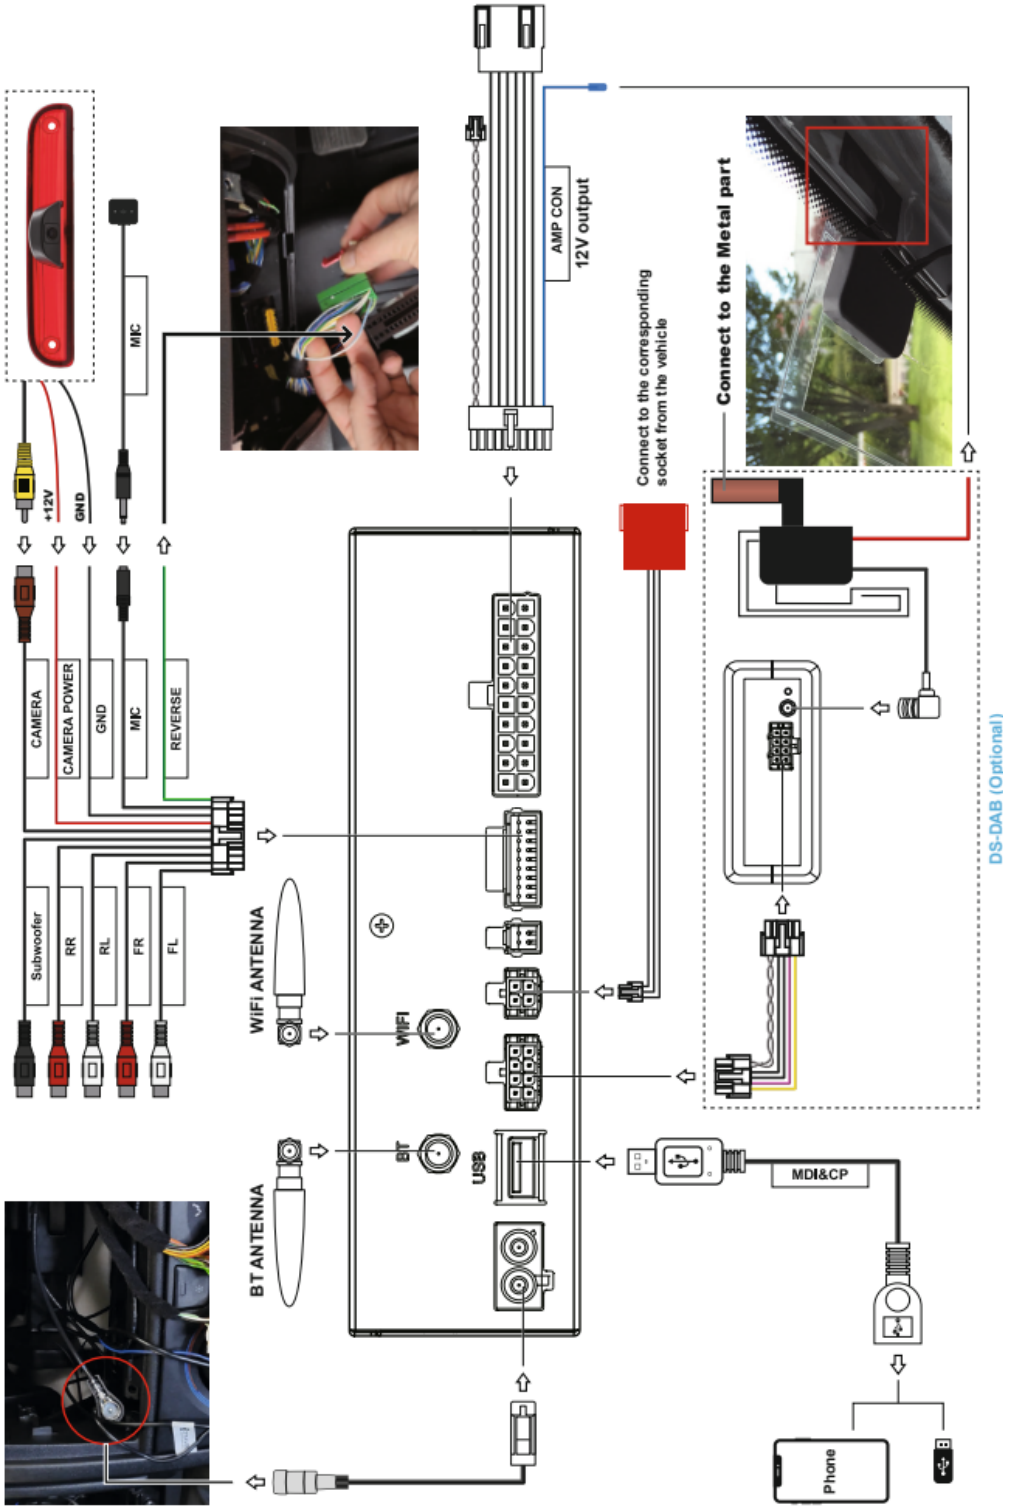

# Liitäntöjen merkinnät ja käyttöohjeet

## DS Slim / DCX

## Kaavion merkinnät

| | |
|---|---|
| +12V / GND | 12 V:n syöttö / maa |
| 12V output / AMP-CON | 12 V:n lähtö / vahvistimen ohjaus |
| Original car connector | Auton alkuperäinen liitin |
| FM/AM ANTENNA / FAKRA | FM/AM-antenni / FAKRA-liitin |
| BT / WiFi ANTENNA | Bluetooth- / WiFi-antenni |
| BT MIC / MIC | Bluetooth-mikrofoni |
| Phone / PHONE / MDI&CP | Puhelimen USB-liitäntä; noudata kaavion porttijakoa |
| SUB / FRONT / REAR | Subwooferin / etu- / takakanavien linjalähtö |
| AV-IN / V-IN / L / R | AV-tulo / videotulo / vasen / oikea |
| CAMERA / CAMERA POWER | Kameran videotulo / kameran virransyöttö |
| REVERSE | Peruutusvaihteen ohjaussignaali |
| DAB / DS-DAB | DAB-antenni / erikseen hankittava moduuli |
| Option / Optional | Lisävaruste; sisältyminen riippuu paketista |

Kaavio kuvaa kytkentäperiaatteen. Kytke vain omaan sarjaasi kuuluvat liittimet; lisävarusteiden sisältyminen riippuu ostetusta paketista.

## DAB-antennin asennus

Noudata kaavion DAB-antennin kytkentää ja asennuskohtaa. Antennin maadoituskoskettimen tulee olla kosketuksessa auton metalliosaan.

DS-DAB on erikseen hankittava lisävaruste, joka ei sisälly DS-radion peruspakettiin.

## Ohjelmisto ja tuki

Uusimmat ohjelmistot, täydellinen käyttöohje ja tarvittaessa navigointiohje löytyvät AutoDIGI-tuotesivulta tai kysymällä osoitteesta info@autodigi.ee. Myös asennusvideot ovat tuotesivulla.

Lähde: valmistajan englanninkielinen pikaohje. Kaavion tekniset merkinnät ja valikkojen nimet on säilytetty alkuperäisinä.