
Pika-asennusohje

DS Slim / Mercedes W204

Kaavio esittää lisävarusteiden ja johtosarjan liitännät. Kaavio on säilytetty muuttamattomana; merkintöjen käännökset ja ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

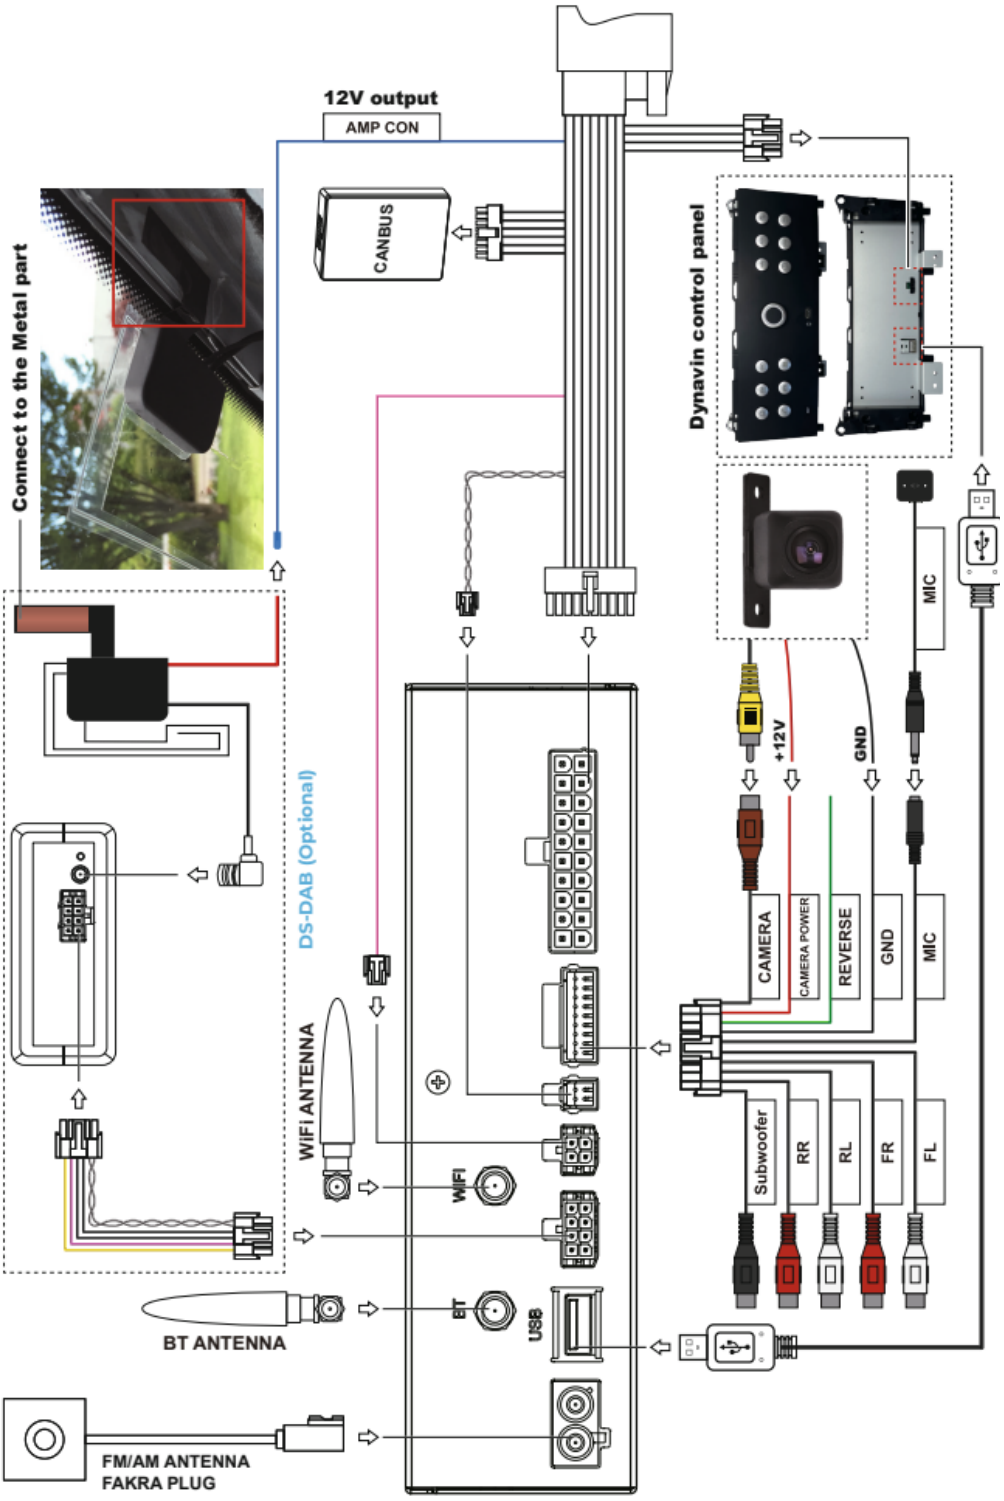

Liitäntöjen merkinnät ja käyttöohjeet

DS Slim / Mercedes W204

Kaavion merkinnät

+12V / GND	12 V:n syöttö / maa
12V output / AMP-CON	12 V:n lähtö / vahvistimen ohjaus
Original car connector	Auton alkuperäinen liitin
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenni / FAKRA-liitin
BT / WiFi ANTENNA	Bluetooth- / WiFi-antenni
BT MIC / MIC	Bluetooth-mikrofoni
Phone / PHONE / MDI&CP	Puhelimen USB-liitäntä; noudata kaavion porttijakoa
SUB / FRONT / REAR	Subwooferin / etu- / takakanavien linjalähtö
AV-IN / V-IN / L / R	AV-tulo / videotulo / vasen / oikea
CAMERA / CAMERA POWER	Kameran videotulo / kameran virransyöttö
REVERSE	Peruutusvaihteen ohjaussignaali
DAB / DS-DAB	DAB-antenni / erikseen hankittava moduuli
CANBUS / iBus / MOST Interface	Auton tietoväyläliitäntä / BMW iBus / optinen MOST-liitäntä
Permanent 12V	Jatkuva 12 V:n syöttö
Dynavin control panel	Dynavin-ohjauspaneeli
Option / Optional	Lisävaruste; sisältyminen riippuu paketista

Kaavio kuvaa kytkentäperiaatteen. Kytke vain omaan sarjaasi kuuluvat liittimet; lisävarusteiden sisältyminen riippuu ostetusta paketista.

DAB-antennin asennus

Noudata kaavion DAB-antennin kytkentää ja asennuskohtaa. Antennin maadoituskoskettimen tulee olla kosketuksessa auton metalliosaan.

DS-DAB on erikseen hankittava lisävaruste, joka ei sisälly DS-radion peruspakettiin.

Mercedes W204: keltainen virtajohto kytketään auton akkuun kuvan osoittamalla tavalla. Kaaviossa näytetään erikseen jatkuva syöttö ja Dynavin-ohjauspaneelin liitäntä.

Ohjelmisto ja tuki

Uusimmat ohjelmistot, täydellinen käyttöohje ja tarvittaessa navigointiohje löytyvät AutoDIGI-tuotesivulta tai kysymällä osoitteesta info@autodigi.ee. Myös asennusvideot ovat tuotesivulla.

Lähde: valmistajan englanninkielinen pikaohje. Kaavion tekniset merkinnät ja valikkojen nimet on säilytetty alkuperäisinä.