
Pika-asennusohje

DS Slim / Peugeot

Kaavio esittää lisävarusteiden ja johtosarjan liitännät. Kaavio on säilytetty muuttamattomana; merkintöjen käännökset ja ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

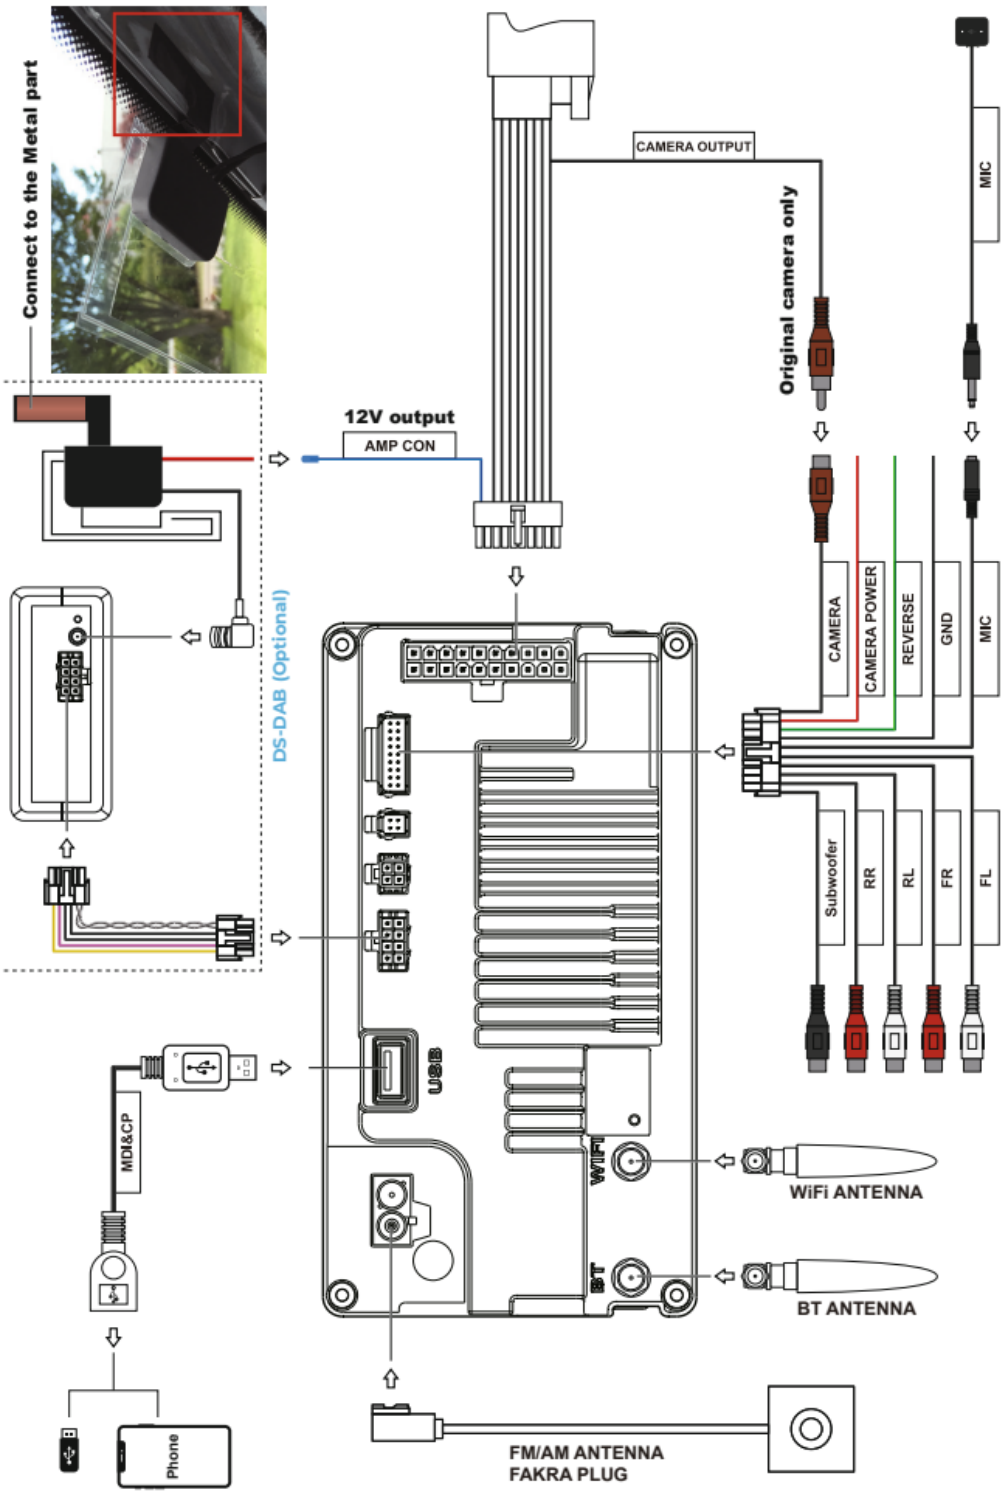

Liitäntöjen merkinnät ja käyttöohjeet

DS Slim / Peugeot

Kaavion merkinnät

+12V / GND	12 V:n syöttö / maa
12V output / AMP-CON	12 V:n lähtö / vahvistimen ohjaus
Original car connector	Auton alkuperäinen liitin
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenni / FAKRA-liitin
BT / WiFi ANTENNA	Bluetooth- / WiFi-antenni
BT MIC / MIC	Bluetooth-mikrofoni
Phone / PHONE / MDI&CP	Puhelimen USB-liitäntä; noudata kaavion porttijakoa
SUB / FRONT / REAR	Subwooferin / etu- / takakanavien linjalähtö
AV-IN / V-IN / L / R	AV-tulo / videotulo / vasen / oikea
CAMERA / CAMERA POWER	Kameran videotulo / kameran virransyöttö
REVERSE	Peruutusvaihteen ohjaussignaali
DAB / DS-DAB	DAB-antenni / erikseen hankittava moduuli
CAMERA OUTPUT / Original camera only	Kameralähtö / vain alkuperäiselle kameralle
Option / Optional	Lisävaruste; sisältyminen riippuu paketista

Kaavio kuvaa kytkentäperiaatteen. Kytke vain omaan sarjaasi kuuluvat liittimet; lisävarusteiden sisältyminen riippuu ostetusta paketista.

DAB-antennin asennus

Noudata kaavion DAB-antennin kytkentää ja asennuskohtaa. Antennin maadoituskoskettimen tulee olla kosketuksessa auton metalliosaan.

DS-DAB on erikseen hankittava lisävaruste, joka ei sisälly DS-radion peruspakettiin.

Kameraliitäntä: Original camera only tarkoittaa vain auton alkuperäiselle kameralle tarkoitettua liitäntää. Tarkista kameran tyyppi ja kyseisen sarjan tuki ennen kytkemistä.

Ohjelmisto ja tuki

Uusimmat ohjelmistot, täydellinen käyttöohje ja tarvittaessa navigointiohje löytyvät AutoDIGI-tuotesivulta tai kysymällä osoitteesta info@autodigi.ee. Myös asennusvideot ovat tuotesivulla.

Lähde: valmistajan englanninkielinen pikaohje. Kaavion tekniset merkinnät ja valikkojen nimet on säilytetty alkuperäisinä.