
Pika-asennusohje

DS / VW - Skoda

Kaavio esittää lisävarusteiden ja johtosarjan liitännät. Kaavio on säilytetty muuttamattomana; merkintöjen käännökset ja ohjeet ovat seuraavalla sivulla.

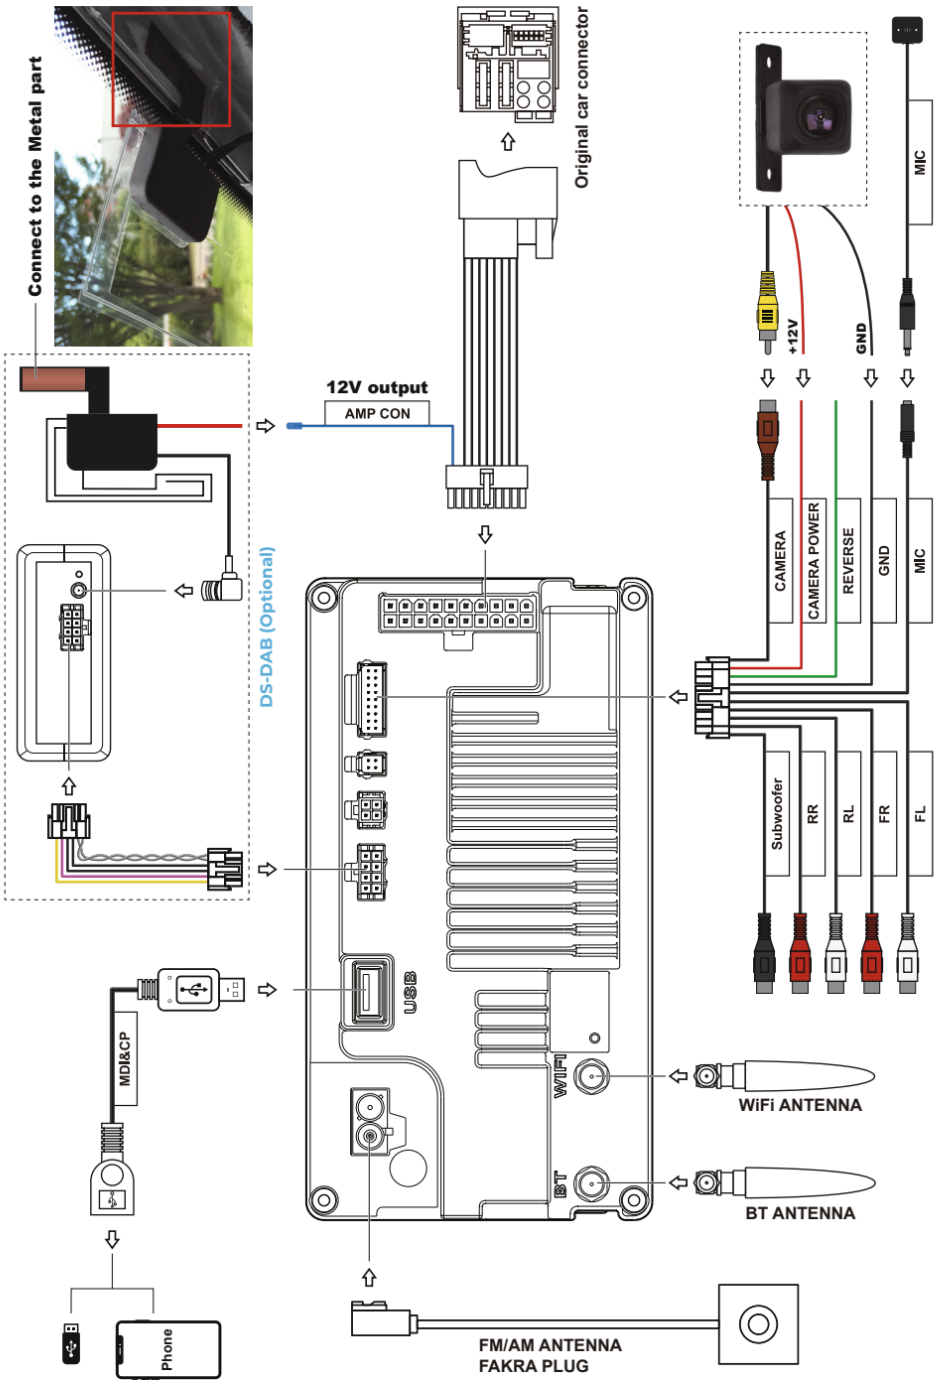

Liitäntöjen merkinnät ja käyttöohjeet

DS / VW - Skoda

Kaavion merkinnät

+12V / GND	12 V:n syöttö / maa
12V output / AMP-CON	12 V:n lähtö / vahvistimen ohjaus
Original car connector	Auton alkuperäinen liitin
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenni / FAKRA-liitin
BT / WiFi ANTENNA	Bluetooth- / WiFi-antenni
BT MIC / MIC	Bluetooth-mikrofoni
Phone / PHONE / MDI&CP	Puhelimen USB-liitäntä; noudata kaavion porttijakoa
SUB / FRONT / REAR	Subwooferin / etu- / takakanavien linjalähtö
AV-IN / V-IN / L / R	AV-tulo / videotulo / vasen / oikea
CAMERA / CAMERA POWER	Kameran videotulo / kameran virransyöttö
REVERSE	Peruutusvaihteen ohjaussignaali
DAB / DS-DAB	DAB-antenni / erikseen hankittava DS-DAB-moduuli

Kaavio kuvaa kytkentäperiaatteen. Kytke vain omaan sarjaasi kuuluvat liittimet; lisävarusteiden sisältyminen riippuu ostetusta paketista.

DAB-antennin asennus

Noudata kaavion DAB-antennin kytkentää ja asennuskohtaa. Antennin maadoituskoskettimen tulee olla kosketuksessa auton metalliosaan.

DS-DAB on erikseen hankittava lisävaruste, joka ei sisälly DS-radion peruspakettiin.

Alkuperäinen VW-äänentoisto ja puuttuva ääni

Irrota auton akku ennen asennusta. Jos autossa on VW Sound System eikä ääntä kuulu asennuksen jälkeen, pidä akku irrotettuna yhden tunnin ajan ja kytke se sitten takaisin.

Ohjelmisto ja tuki

Uusin laiteohjelmisto: https://flex.dynavin.com. Tuki: info@autodigi.ee. Täydellinen käyttöohje ja mahdollinen navigointisovelluksen ohje on linkitetty AutoDIGI-tuotesivulle.

Asennusvideot: valmistajan Dynavin Europe -kanava. Automallikohtaiset videot ovat AutoDIGI-tuotekuvauksessa.

Lähde: valmistajan englanninkielinen pikaohje. Kaavion tekniset merkinnät ja valikkojen nimet on säilytetty alkuperäisinä.