
AutoDIGI

VW originaalkaamera adapter

DVN-VCR-A · Paigaldusjuhend

Adapter sobib kõigi järelturu raadiotega, millel on kaamerapildi vastuvõtmiseks RCA-sisend. MQB-platvormi või MIB2 originaalraadioga autol ei ole seda adapterit vaja: originaalkaamera tugi sisaldub juba uues juhtmekomplektis.

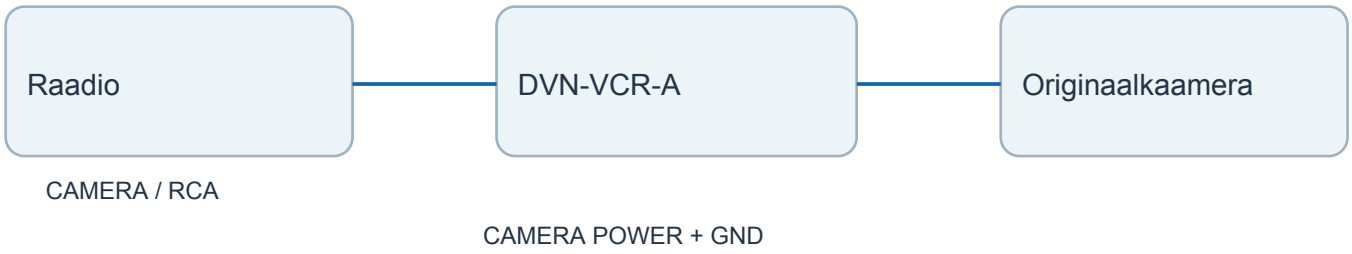

Ühendamine ja seadistamine

1. Ühenda originaalkaamera pistik adapteri vastava ühendusega.

2. Ühenda adapteri kollane RCA-videopistik raadio tagurduskaamera sisendiga (CAMERA).

3. Ühenda CAMERA POWER raadio vastava kaameratoite väljundiga ja GND maandusega. Järgi raadio ühendusskeemi; tootja juhend ei määra siin toitepinget.

4. DIP-lülitite vaikeseadistus: 1, 2, 3 ja 4 = ON. Kui pilti ei ilmu, vii kõik neli lülitit ülemisse asendisse: 1, 2, 3 ja 4 = OFF.

Kõik neli lülitit koos: ON → pilt puudub → OFF (ülemine asend)

REVERSE on raadio tagurdussignaali ühendus. Tootja skeemil ei ühendata seda adapteri RCA-videosignaali asemele. Skeem on põhimõtteline ega asenda konkreetse raadio juhtmestiku juhendit.

AutoDIGI tõlge ja ühendusülevaade tootja juhendi alusel (30.10.2026).