
AutoDIGI

VW:n alkuperäiskameran sovitin

DVN-VCR-A · Asennusohje

Sovitin sopii kaikkiin jälkiasennusradioihin, joissa on RCA-tulo kamerakuvalle. MQB-alustan tai alkuperäisellä MIB2-radiolla varustetussa autossa tätä sovitinta ei tarvita: alkuperäiskameran tuki sisältyy jo uuteen johtosarjaan.

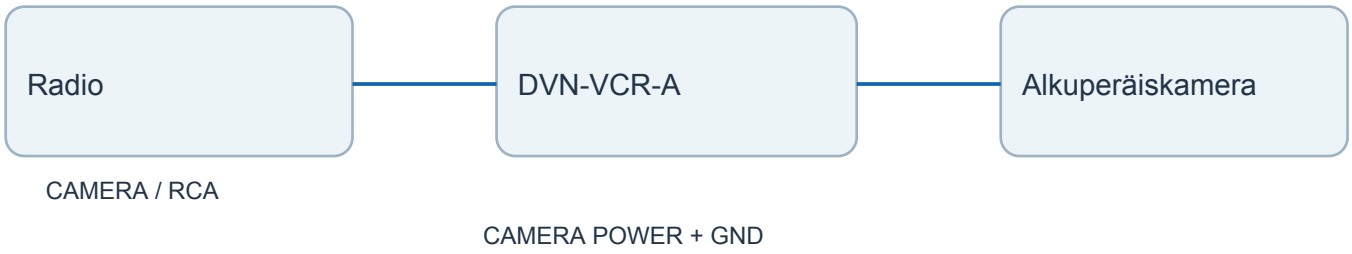

Kytkentä ja asetukset

1. Liitä alkuperäiskameran pistoke sovittimen vastaavaan liitäntään.

2. Liitä sovittimen keltainen RCA-videopistoke radion peruutuskameratuloon (CAMERA).

3. Liitä CAMERA POWER radion vastaavaan kameran virtalähtöön ja GND maahan. Noudata radion kytkentäohjetta; valmistajan ohje ei ilmoita tässä käyttöjännitettä.

4. DIP-kytkinten oletusasento: 1, 2, 3 ja 4 = ON. Jos kuvaa ei näy, siirrä kaikki neljä kytkintä yläasentoon: 1, 2, 3 ja 4 = OFF.

Kaikki neljä yhdessä: ON → ei kuvaa → OFF (yläasento)

REVERSE on radion peruutussignaalin liitäntä. Valmistajan kaaviossa sitä ei kytketä sovittimen RCA-videosignaalin tilalle. Periaatekaavio ei korvaa radion omaa johtosarjaohjetta.

AutoDIGIn käännös ja kytkentäyhteenveto valmistajan ohjeesta (30.10.2026).