

RNCL5 Assembly Instruction
For vehicle without LCD display

1

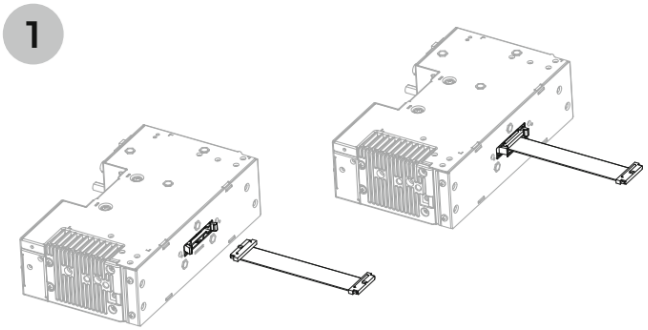


Connect the connection cable to the main unit

2

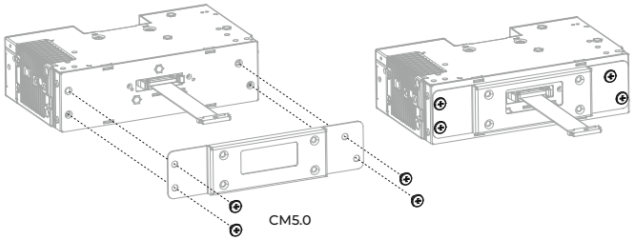


Put the main unit and the metal plate together

3

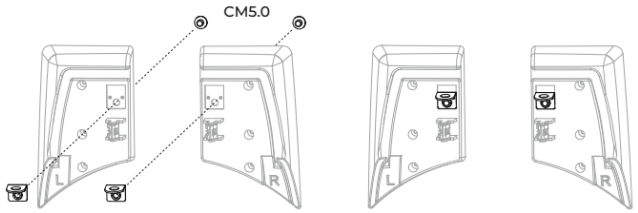


4

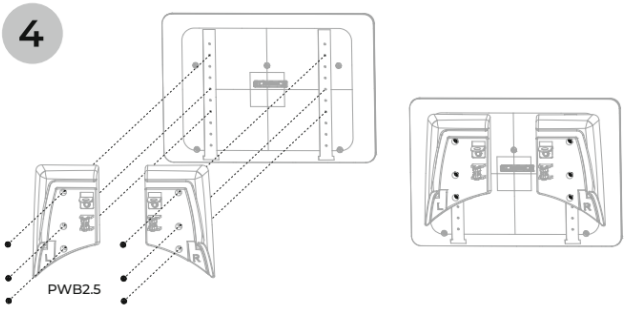


Put the display and the display holder together

5

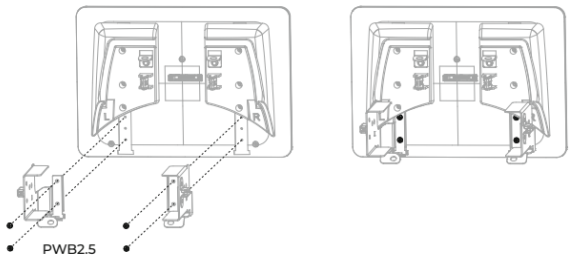


Put the display and the display holder together

6

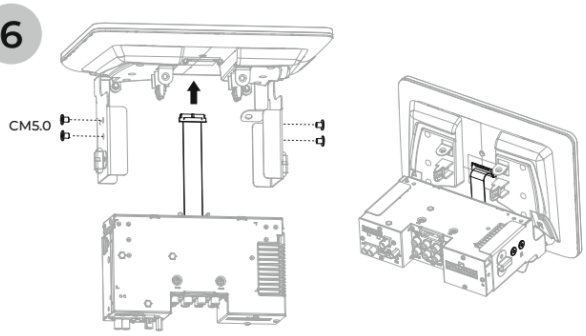


Put the display and main unit together

7

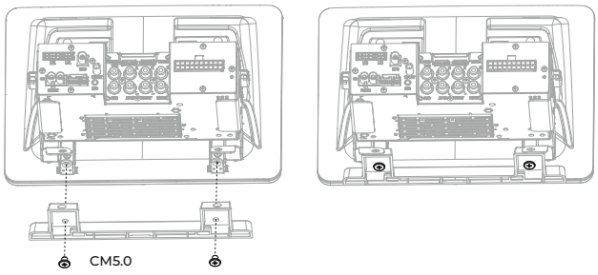

Put the mounting bracket and display together

8

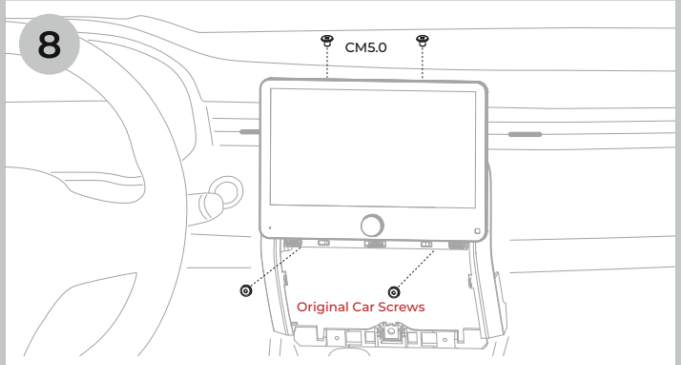

Fix the Dynavin radio to finish installation

RNCL5(unit combined) — Asennusohje

Autoon, jossa ei ole tehtaan LCD-näyttöä.

Kuvien numerot vastaavat alla olevia vaiheita. Käytä kunkin kuvan yhteydessä ilmoitettua ruuvityyppiä ja kokoa (esimerkiksi CM5.0, PM3.0, PWB2.5). Original Car Screws tarkoittaa auton alkuperäisiä ruuveja. Valmistajan kuvat on säilytetty muuttamattomina.

1. Liitä yhdyskaapeli päälaitteeseen.

2. Yhdistä päälaite ja metallilevy.

3. Kiinnitä näyttö näytön pidikkeeseen.

4. Kiinnitä näyttö näytön pidikkeeseen.

5. Kiinnitä näyttö näytön pidikkeeseen.

6. Yhdistä näyttö ja päälaite.

7. Yhdistä asennuskiinnike ja näyttö.

8. Kiinnitä Dynavin-radio asennuksen viimeistelemiseksi.