Инструкция по подключению камеры Dynavision Lite

Камеры подсветки номера, ручки багажника и универсальные камеры

Важное различие версий

В общей инструкции производителя указаны 1280 × 720 AHD / 720 × 480 NTSC. На актуальных страницах CAMUNI-002RV Lite, CAMPL-V000HD-Y/W Lite, CAMBH-MB003HD Lite и CAMJP-0010HD Lite указаны 1920 × 1080 AHD 1080p / 30 кадров в секунду и 720 × 480 NTSC. Схема показывает принцип подключения; проверьте фактическую версию камеры и формат, поддерживаемый магнитолой.

Перед установкой

Прочитайте инструкцию до начала работы. Для установки необходимы технические знания и подходящие инструменты, чтобы не повредить автомобиль или изделие. Dynavision не несёт ответственности за установку изделия. Видеовход нештатной магнитолы должен поддерживать сигнал камеры.

Общие характеристики

• CMOS-сенсор размером 1/3 дюйма.


• Угол обзора: 170° по горизонтали и 90° по вертикали.

• Режим AHD / NTSC; степень защиты IP67.

• Выбираемые / отключаемые парковочные линии.

Allikas / Source: Dynavision Universal Camera User Manual; current Lite product specifications.

Схема подключения и пояснения

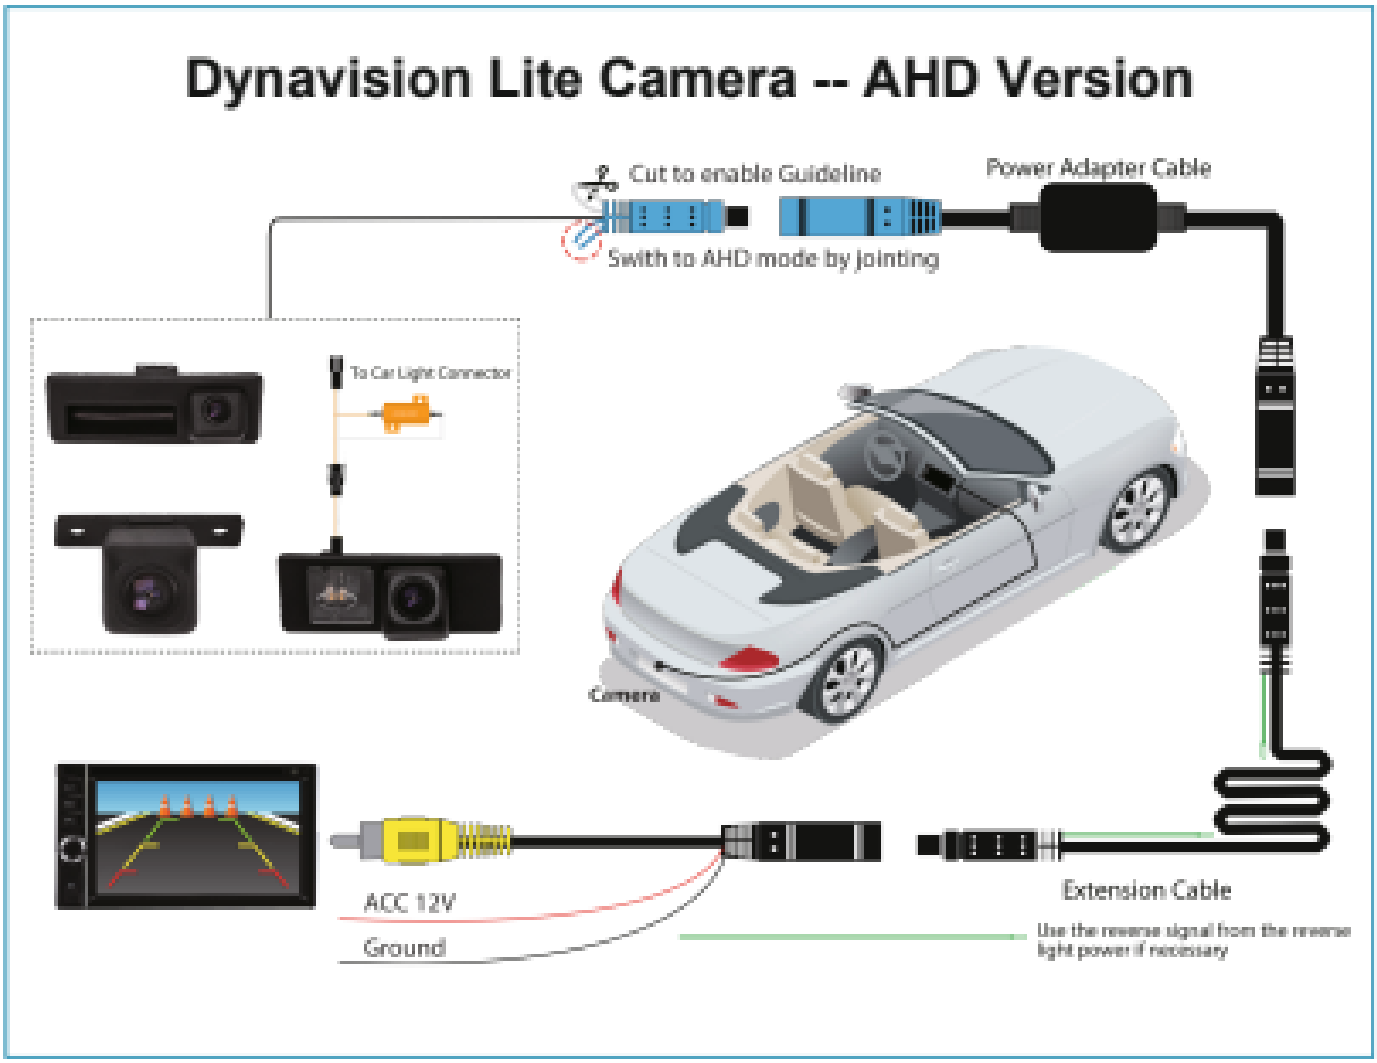

1. Камера подключается через кабель питания и удлинитель к видеовходу камеры магнитолы.

2. ACC 12 V: питание; Ground: масса. Следуйте маркировке фактического комплекта.

3. При необходимости используйте сигнал заднего хода с провода питания фонаря заднего хода.

4. To Car Light Connector: разъём подсветки номера только для соответствующей версии камеры.

5. Cut to enable Guideline: размыкание показанной на схеме перемычки включает парковочные линии.

6. Switch to AHD mode by jointing: соединение показанной на схеме перемычки выбирает режим AHD.

Перед размыканием или соединением определите нужную перемычку на фактическом комплекте. Не выбирайте провод только по цвету или этой общей схеме. Поддержка: info@autodigi.ee; укажите модели камеры и магнитолы, данные автомобиля, приложите фото разъёмов и описание проблемы.