MFK-UNI101-asennusohje

MFK-UNI101-S / MFK-UNI101-H - D10-UNI101 Premium ja DS-UNI101

Noudata seuraavan sivun kuvien vaiheita 1-8. Kiinnikkeiden merkinnät PWB2.5, PM2.5, CM5.0 ja PM3.0 on säilytetty valmistajan kuvien mukaisina.

1. Yhdistä pääyksikkö metallikannakkeeseen ja kytke liitäntäkaapeli pääyksikköön.

2. Kiinnitä asennuslevyt pääyksikköön.

3. Yhdistä pääyksikkö kuvassa esitettyyn kiertomekanismin osaan.

4. Kiinnitä kuvassa esitetty kiertomekanismin osa pääyksikköön.

5. Yhdistä radion pääyksikkö näytön jalustaan.

6. Asenna metallikehys autoon ja työnnä pääyksikkö metallikehyksen sisään.

7. Yhdistä näyttö näytönpitimeen.

8. Asenna radion pääyksikkö ja kiinnitä näyttö.


Vertaa asennusaukon mittoja valittuun S/H-kehykseen ennen asennusta. Käytä kussakin vaiheessa vain kuvan mukaisia kiinnikkeitä; älä valitse ruuveja arvaamalla. Ohje ei vahvista sähköliitäntöjen tai jokaisen auton kojelaudan yhteensopivuutta.

Allikas / Source: Dynavin - MFK-UNI101 and T5TPAPT Assembly Instruction.

Valmistajan alkuperäiset asennuskuvat


Assembly Instruction

1

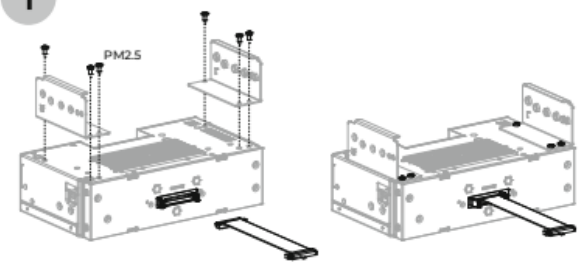


Put the main unit and metal bracket together
and connect the connection cable to the main unit

2

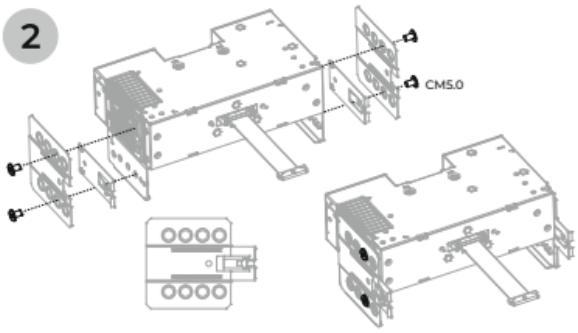


Put the main unit and mounting plates together

3

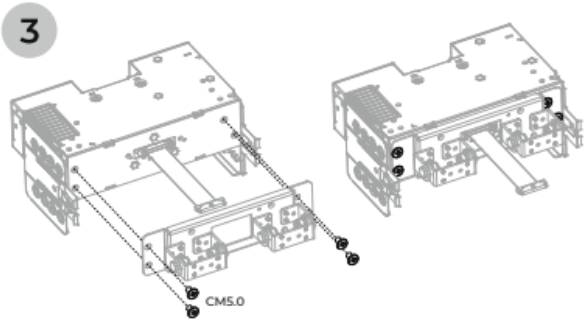


Put the main unit and rotary damper together

4

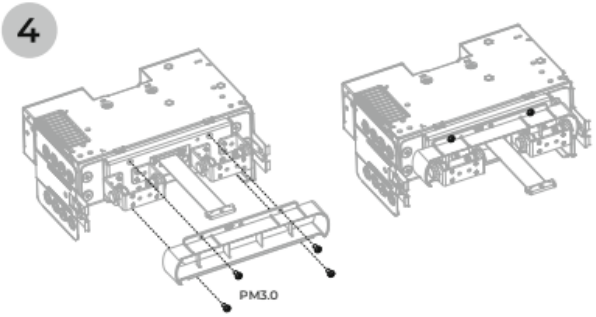


Put the main unit and rotary damper together

5

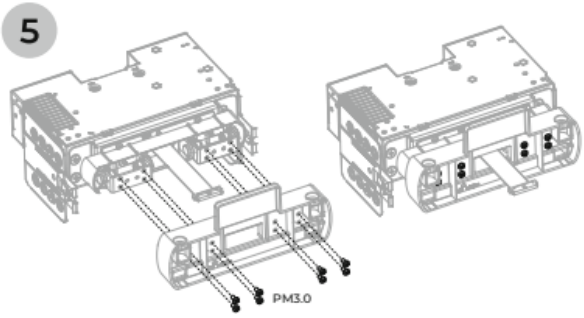


Put the radio main unit and monitor stand together

6

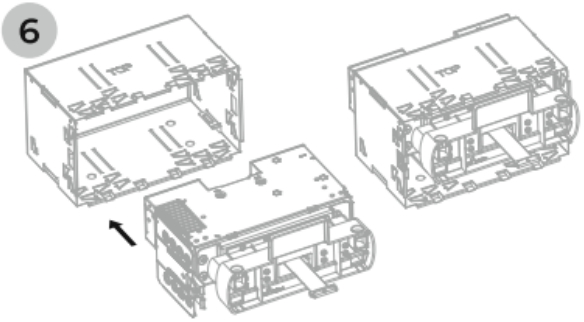


Install the metal frame to the car
and put the main unit inside the metal frame

7

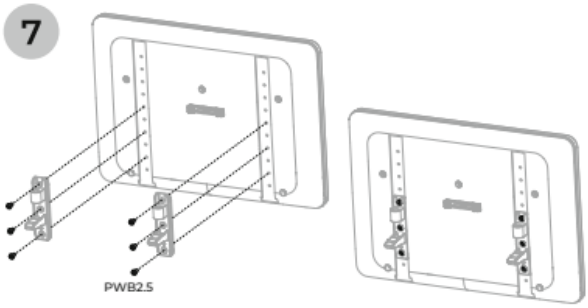

Put the display and the display holder together

8

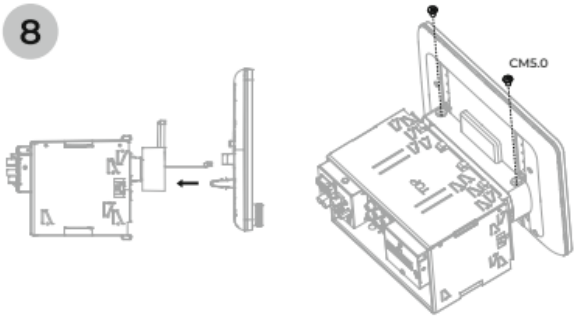

Install the radio main unit and fix the display