
Kiirpaigaldusjuhend

DS Slim / Mercedes W204

Skeem näitab lisavarustuse ja juhtmekomplekti ühendusi. Ühenduste joonis on säilitatud muutmata kujul; tähiste tõlked ning juhised on järgmisel lehel.

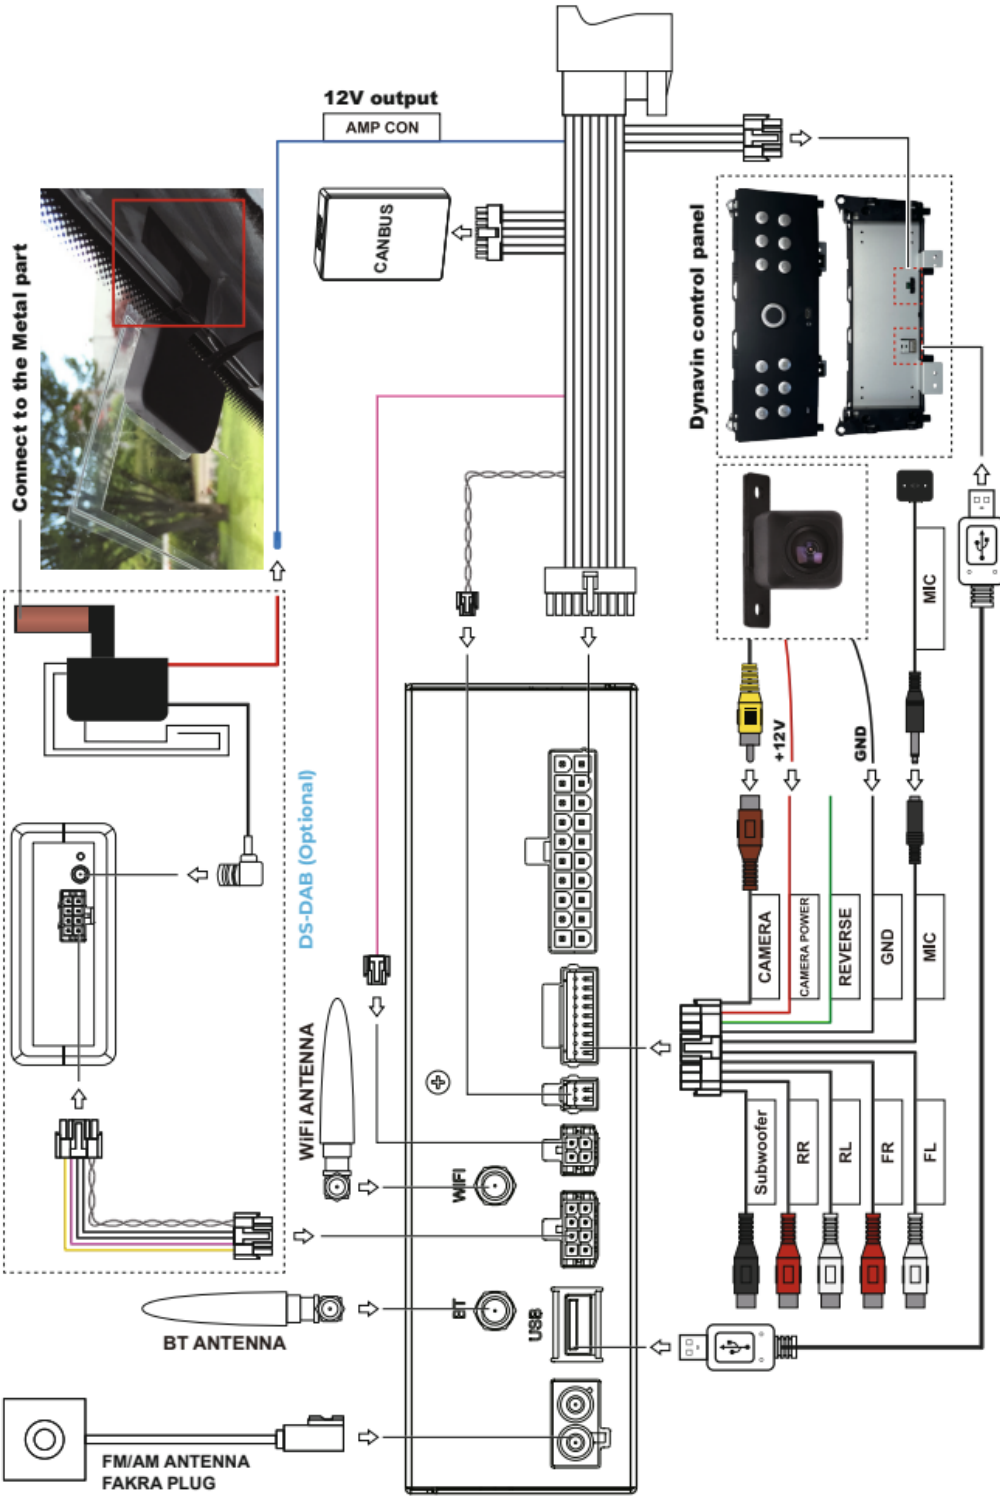

Ühenduste tähised ja kasutusjuhised

DS Slim / Mercedes W204

Skeemi tähised

+12V / GND	12 V toide / mass
12V output / AMP-CON	12 V väljund / võimendi juhtsignaal
Original car connector	Auto originaalpistik
FM/AM ANTENNA / FAKRA	FM/AM-antenn / FAKRA-pistik
BT / WiFi ANTENNA	Bluetoothi / WiFi antenn
BT MIC / MIC	Bluetoothi mikrofon
Phone / PHONE / MDI&CP	Telefoni USB-ühendus; järgi skeemi portide jaotust
SUB / FRONT / REAR	Bassikõlari / esi- / tagakanalite liiniväljund
AV-IN / V-IN / L / R	AV-sisend / videosisend / vasak / parem
CAMERA / CAMERA POWER	Kaamera videosisend / kaamera toide
REVERSE	Tagurduskäigu juhtsignaal
DAB / DS-DAB	DAB-antenn / eraldi ostetav moodul
CANBUS / iBus / MOST Interface	Auto andmesideliides / BMW iBus-liides / MOST-optiline liides
Permanent 12V	Pidev 12 V toide
Dynavin control panel	Dynavini juhtpaneel
Option / Optional	Lisavarustus; olemasolu sõltub komplektist

Skeem selgitab ühenduspõhimõtet. Ühenda ainult oma komplektile vastavad pistikud; lisavarustuse olemasolu sõltub ostetud komplektist.

DAB-antenni paigaldus

Järgi skeemi DAB-antenni ühendust ja paigalduskohta. Antenni maanduskontakt peab ühenduma auto metallosaga.

DS-DAB on eraldi ostetav lisavarustus; see ei kuulu DS-raadio põhikomplekti.

Mercedes W204: kollane toitejuhe ühendatakse auto akuga joonisel näidatud viisil. Skeem näitab eraldi püsitoidet ja Dynavini juhtpaneeli ühendust.

Tarkvara ja abi

Uusima tarkvara, täieliku kasutusjuhendi ja vajadusel navigatsioonijuhendi saamiseks ava oma AutoDIGI tooteleht või kirjuta info@autodigi.ee. Paigaldusvideod on samuti tootelehel.

Alus: tootja ingliskeelne kiirjuhend. Skeemi tehnilised tähised ja ekraanimenüüde nimed on jäetud originaalkujule.